ХИМОСТОЙКИЕ РУКАВА

Химостойкие рукава – это универсальные напорно-всасывающие рукава для химии, химикатов и топлива с внутренним слоем из ультравысокомолекулярного полиэтилена.

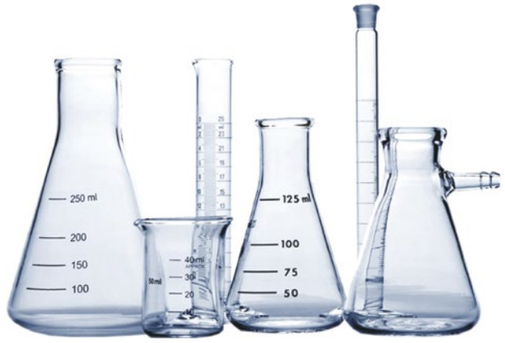

серия URAL

химостойкий высокомолекулярный (UHMWPE) рукав, 16 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 20 °С ... + 120 °С
Внешний слой	EPDM зеленого цвета, стойкий к истиранию, маслу, озону и атмосферным осадкам
Внутренний слой	Белый гладкий сверхмолекулярный полиэтилен (UHMWPE)
Усиление	Высокопрочный синтетический шнур, сверхэластичная спираль из углеродистой стали, медная антистатическая проволока
Длина бухты, м	40
Маркировка	URAL TITAN LOCK CHEMICAL SD HOSE W.P 16BAR -225PSI



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
20	31	16	48	0,68	125	TL020UR
25	37	16	48	0,90	150	TL025UR
32	47	16	48	1,3	175	TL032UR
38	54	16	48	1,61	225	TL038UR
51	68	16	48	2,3	275	TL050UR
63	81	16	48	2,5	300	TL063UR
76	95	16	48	3,53	400	TL076UR
102	123	16	48	5,79	500	TL100UR
152	171	16	48	8	600	TL150UR

серия URAL PREM

Химостойкий высокомолекулярный (UHMWPE) рукав, 16 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 40 °С...+ 100 °С
Внешний слой	Устойчивый к истиранию, атмосферным воздействиям и огню, антистатический EPDM, синего цвета
Внутренний слой	Прозрачный, гладкий, антистатический, одобренный FDA компаунд UHMWPE
Усиление	Высокопрочные синтетические нити, спиральный провод, 2 токопроводящих медных провода
Длина бухты, м	40
Маркировка	URAL PREM TITAN LOCK CHEMICAL S&D HOSE -40 °C W.P 16BAR 225PSI
Страна производства	Турция

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	31	16	48	0,72	130	TL020UR-PR
25	37	16	48	0,88	150	TL025UR-PR
32	44	16	48	1,1	180	TL032UR-PR
38	51	16	48	1,4	210	TL038UR-PR
51	67	16	48	2,3	270	TL050UR-PR
63	80	16	48	2,6	320	TL063UR-PR
76	92	16	48	3,4	370	TL076UR-PR
102	118	16	48	4,6	480	TL100UR-PR

