МОЮЩАЯ ГОЛОВКА

щелевая


вращающаяся

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Моющая головка щелевая вращающаяся

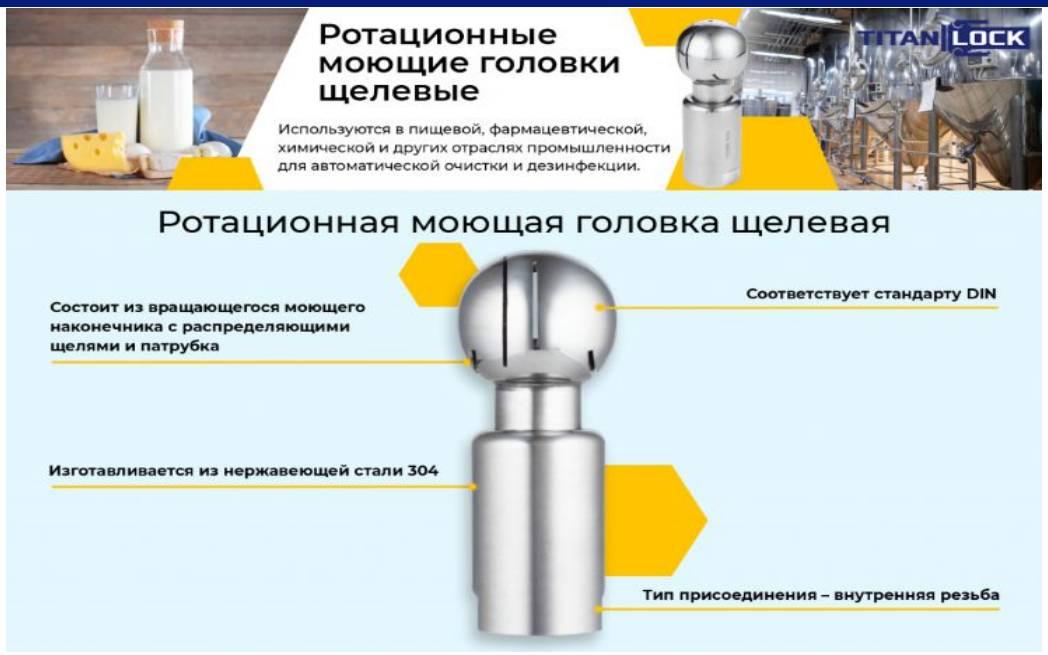

Моющая головка щелевая TLRWH76TH2 TITAN LOCK предназначена для автоматической очистки и дезинфекции резервуаров и емкостей от используемого продукта.
Состоит из подводящей трубки, моющего наконечника вращение которого достигается благодаря асимметрично расположенным распыляющим щелям и установленному в подводящей трубке двойному подшипнику.
Такая конструкция позволяет эффективно и максимально равномерно обработать поверхность, а также сократить расход моющего средства и воды.
Имеет резьбовой тип присоединения.
Выполнена согласно стандарту DIN 11851 из нержавеющей стали AISI 304.

Моющая головка щелевая вращающаяся



Диаметр шара, мм	Резьба, дюйм	Нерж. Сталь 304
45	1/2"	TLRWH45TH1/2
53	3/4"	TLRWH53TH3/4
53	1"	TLRWH53TH1
63	1 1/2"	TLRWH63TH1.1/2
76	2"	TLRWH76TH2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК: _____

(подпись)

TL40/22WHCP
Материал:

нержавеющая сталь 304

Условный диаметр (DN):

22

Диаметр B, мм:

22,2

Радиус действия, м:

000000

Диаметр шара Q, мм:

40

Расход, м³/ч:

17

Рабочее давление, бар:

2,5

TL28/12WHCP	TL50/28WHCP	TL65/28WHCP
Характеристики:	Характеристики:	Характеристики:
Материал: нержавеющая сталь 304	Материал: нержавеющая сталь 304	Материал: нержавеющая сталь 304
Условный диаметр (DN): 12	Условный диаметр (DN): 28	Условный диаметр (DN): 28
Диаметр B, мм: 12,2	Диаметр B, мм: 28,2	Диаметр B, мм: 28,2
Радиус действия, м: 000000	Радиус действия, м: 000000	Радиус действия, м: 000000
Диаметр шара Q, мм: 28	Диаметр шара Q, мм: 50	Диаметр шара Q, мм: 65
Расход, м³/ч: 17	Расход, м³/ч: 17	Расход, м³/ч: 17
Рабочее давление, бар: 2,5	Рабочее давление, бар: 2,5	Рабочее давление, бар: 2,5

TL65/34WHCP	TL50/22WHCP	TL90/40WHCP
Характеристики:	Характеристики:	Характеристики:
Материал: нержавеющая сталь 304	Материал: нержавеющая сталь 304	Материал: нержавеющая сталь 304
Условный диаметр (DN): 34	Условный диаметр (DN): 22	Условный диаметр (DN): 40
Диаметр B, мм: 34,3	Диаметр B, мм: 22,2	Диаметр B, мм: 40,5
Радиус действия, м: 000000	Радиус действия, м: 000000	Радиус действия, м: 000000
Диаметр шара Q, мм: 65	Диаметр шара Q, мм: 50	Диаметр шара Q, мм: 90
Расход, м³/ч: 23	Расход, м³/ч: 17	Расход, м³/ч: 23
Рабочее давление, бар: 2,5	Рабочее давление, бар: 2,5	Рабочее давление, бар: 2,5

TL65/40WHCP
Характеристики:

Материал: нержавеющая сталь 304

Условный диаметр (DN): 40

Диаметр B, мм: 40,5

Радиус действия, м: 000000

Диаметр шара Q, мм: 65

Расход, м³/ч: 23

Рабочее давление, бар: 2,5

Диаметр шара, мм
Размер присоединительной части, мм Нерж. Сталь 304
28 DN12
TL28/12WHCP
40 DN22
TL40/22WHCP
50 DN22
TL50/22WHCP
50 DN28
TL50/28WHCP
65 DN28
TL65/28WHCP
65 DN34
TL65/34WHCP
65 DN40
TL65/40WHCP
90 DN40
TL90/40WHCP

Диаметр шара, мм	Размер присоединительной части, мм	АРТИКУЛ	Радиус действия, м	Расход, м³/ч:	рабочее давление, Бар
28	DN12	TL28/12WHCP	1-1,25	17	2.5
40	DN22	TL40/22WHCP	1-1,25	17	2.5
50	DN22	TL50/22WHCP	1-1,25	17	2.5
50	DN28	TL50/28WHCP	1-1,25	17	2.5
65	DN28	TL65/28WHCP	1-1,25	17	2.5
65	DN34	TL65/34WHCP	1,25-1,75	23	2.5
65	DN40	TL65/40WHCP	1,25-1,75	23	2.5
90	DN40	TL90/40WHCP	1,25-1,75	23	2.5