серия ОКНТА

ПВХ рукав для компрессоров, 25-40 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 10 °С...+ 65 °С
Внешний слой	ПВХ, синий цвет
Внутренний слой	ПВХ, черный цвет
Усиление	2-слойная высокопрочная полиэфирная оплетка
Длина бухты, м	50

Диаметр, мм		Давление, Бар	Вес, кг/м	Артикул
внут.	внешн.			
6,5	13,5	40	0,14	TL006OH
8,5	15,5	40	0,17	TL008OH
10	17	40	0,19	TL010OH
12	20	30	0,26	TL013OH
16	26	30	0,43	TL016OH
19	29	25	0,49	TL020OH
25	35	25	0,61	TL025OH

A B C D E F G H I J K L M N

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РУКАВА

Полиуретановые шланги имеют обширную область применения. В зависимости от модели они могут быть задействованы при транспортировке абразивных сыпучих веществ, гранулированных материалов. Довольно часто такое изделие применяют в косметической и пищевой промышленности. Продукция отличается износостойкостью, устойчивостью к растяжению, хорошими эксплуатационными параметрами.

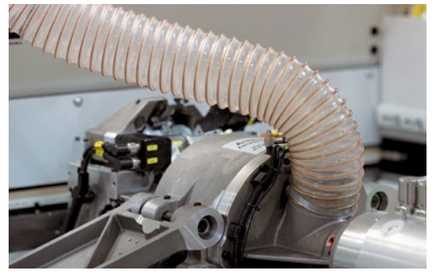

серия KARELIA

Полиуретановый рукав используется для транспортировки абразивных материалов, для всасывания бумажных и текстильных волокон, мелкой пыли и порошков. Применяется в газообразных и жидких средах.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 40 °С...+ 90 °С, кратковременно до + 125 °С
Материал исполнения	100% полиуретан
Усиление	Пружинная спираль
Длина бухты, м	20
Маркировка	KARELIA TITAN LOCK ABRASION PU HOSE MULTIPURP HOSE

Полиуретановый абразивостойкий рукав, толщина стенки 0,6 мм

Диаметр, мм	Давление, Бар	Вес, кг/м	Радиус изгиба	Артикул
внут.				
25	3,22	0,15	25	TL025KR06
32	2,52	0,28	32	TL032KR06
38	2,1	0,3	38	TL038KR06
50	1,7	0,41	50	TL050KR06
64	1,34	0,55	63	TL063KR06
76	1,12	0,7	72	TL075KR06
102	0,84	0,75	100	TL100KR06
125	0,7	1	125	TL125KR06
150	0,56	1,2	150	TL150KR06
200	0,42	1,8	200	TL200KR06

TITAN LOCK WWW.TITAN-LOCK.SHOP тел.: 8 800 350-08-28 sale@titan-lock.shop