ENISEY

Композитный маслобензостойкий рукав, 10 Бар.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

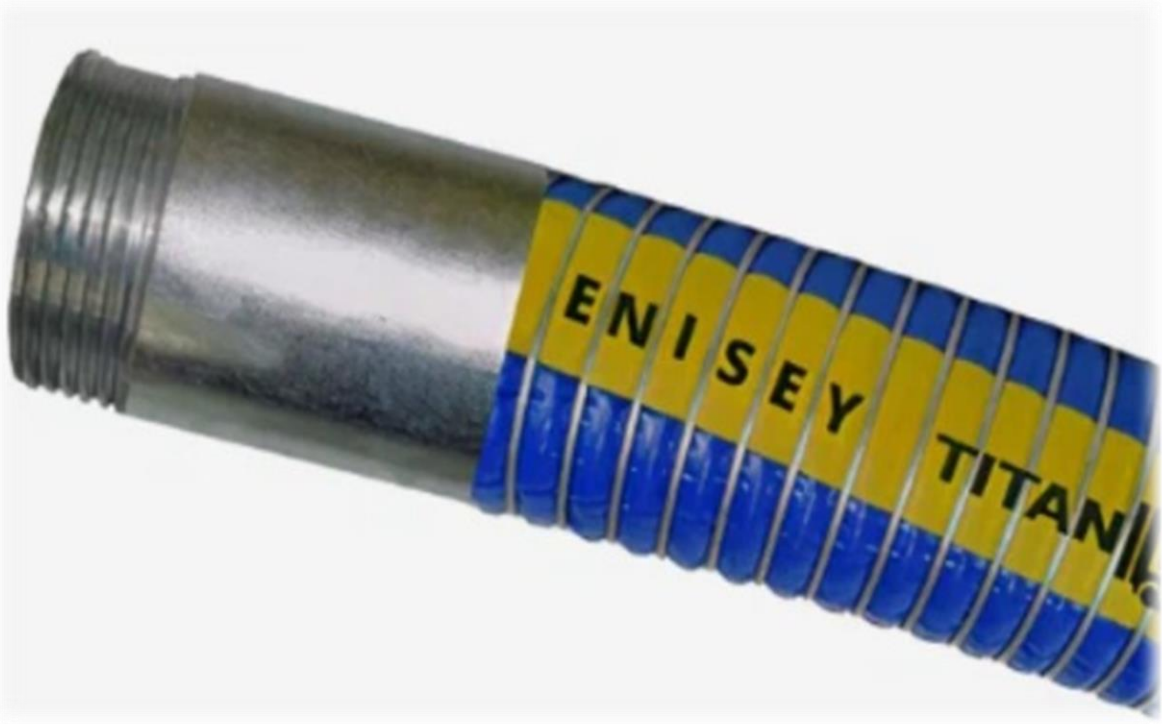

TITAN LOCK

Композитный МБС рукав ENISEY GGE, на концах штуцер нар.р, алюминий TITAN LOCK

Композитный рукав применяется при транспортировке различных типов жидкостей:нефти и нефтепродуктов, воды, химических веществ,кислот, минеральных масел, а также сжиженных газов.

Композитный рукав представляет собой готовое изделие в виде рукава с обоих сторон опресованного присоединительными фитингами.

Тип рукава:	Напорно-всасывающий
Материал:	Внешний слой:Полипропилен, устойчивый к истиранию и погодным условиям Внутренний слой: Полимерный материал полиэтилен
Усиление:	Стальные спирали
Максимальная длина:	3,4,5,6 метров
Рабочее давление, Бар:	10 бар
Рабочая температура:	от -30 °С до+ 100 °С
Серия:	ENISEY

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Отрезки по 3,4,5,6 метров. Каждый отрезок опресован фитингами.

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
25	37	10	30	0,71	65	TL025EN
38	52	10	30	1,25	100	TL038EN
50	62	10	30	1,6	180	TL050EN
64	78	10	30	2,5	220	TL063EN
76	90	10	30	3	280	TL075EN
102	122	10	30	5,2	400	TL100EN
150	180	10	30	12,4	575	TL150EN
200	232	10	30	17,5	800	TL200EN
250	290	10	30	24,1	1000	TL250EN

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)